

PADOK ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA

Horganyzott, porszórt, erős, acél zártszelvényből készülő szerkezet. Az ülőke és a támla keményfa, esetenként acél elemekből készül. Egyszerűen rögzíthető az alaphoz.

Mindössze két lábon álló, szokatlan karaktert hozva létre. Ez a koncepció megkönnyíti a lejtős terepen történő rögzítést és a pad alatti hely takarítását. Magasabb kivitelben is rendelhető, így megkönnyíti az idősebbek felállását. Mind a két láb stabilan rögzíthető a talajhoz.

A letisztult vonalak, melyek harmonizálnak a fejlett, könnyű városi bútorok egyéb elemeivel, elengedhetetlen egy adott projekt keretében. A nem tudom mi a neve pad egyszerűen a városhoz tartozik! Az ülőkét kemény falécek alkotják, melyek rozsdamentes acél csavarokkal vannak rögzítve. Horganyzott, porszórt acélszerkezet.

Közterületen az utca bútorok sorából nem hiányozhatnak a köztéri padok.

A kültéri padok meghatározó szerepet tölthetnek be egy park, tér népszerűségében. Tegyük komfortosabba a járókelők számára a környezetet utcabútorainkkal! Egy közterület felújítása során olyan megoldásokat kell keresnünk, amelyekkel vonzóbbá tudják tenni az arra járók számára. Ezért, mindenképpen számoljon a kültéri padokkal!



PADOK MŰSZAKI PARAMÉTEREI

FELÜLETKEZELÉS

- Tűzi horganyzott acél szerkezet
- Elektrosztatikus porlakk porszórása két rétegben
  - Tartós, kültéri anyag
  - UV ellenálló
  - Rugalmas
- Szín: RAL 7016 *(megrendelő által meghatározott)*

ÜLŐELÜLET

- kültéri lazúr, vagy lakkal ellátott
- kemény fa anyag *(tölgy, akác, kőris).*


HASZNÁLT ANYAGOK, SZERKEZETEK

Az anyagválasztás során LEGALÁBB az alábbi minőségi követelményeknek megfelelő anyagok:

- ST 37-2 anyagminőségű zártacél,
- S235JRG2 anyagminőségű melegen hengerelt acél durvalemez,
- FE 235 B anyagminőségű melegen hengerelt laposacél,
- FE 235 B anyagminőségű melegen hengerelt L-acél,
- DIN szabvány szerinti anyagminőségű rozsdamentes kötőelemek,
- Kemény fa *(Brinell skála szerint legalább 3,8-as érték)*




PAD 001

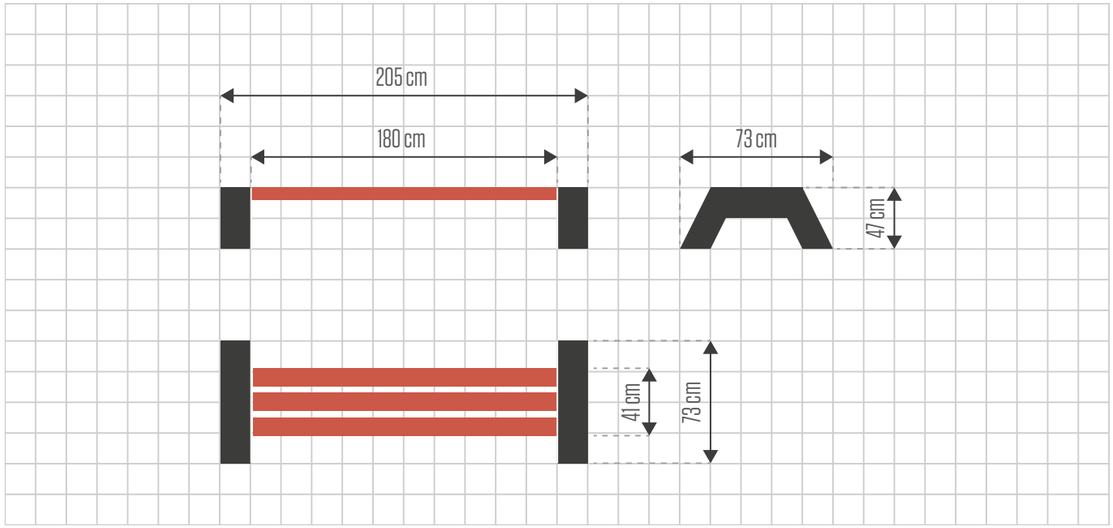




PAD 002

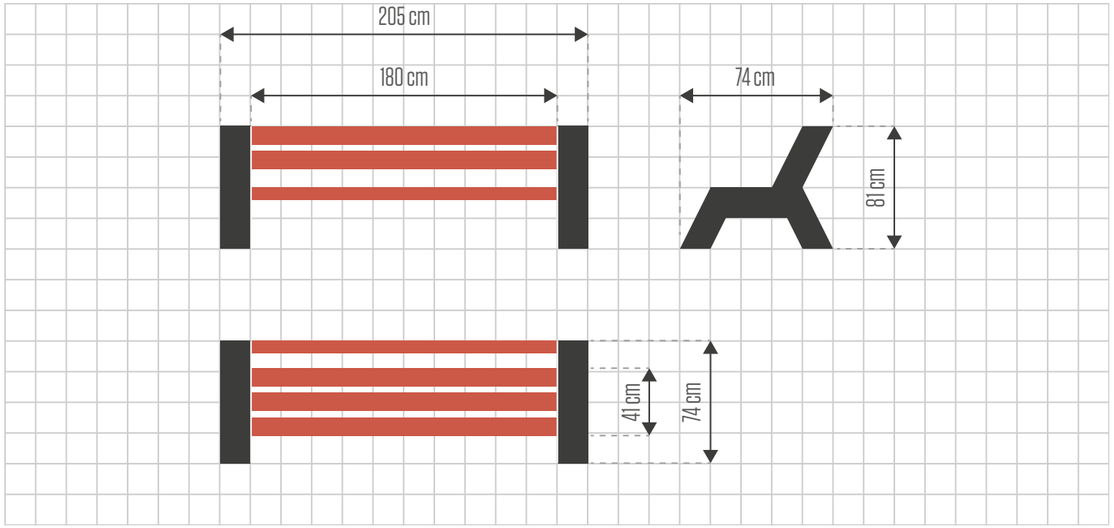



PAD 003

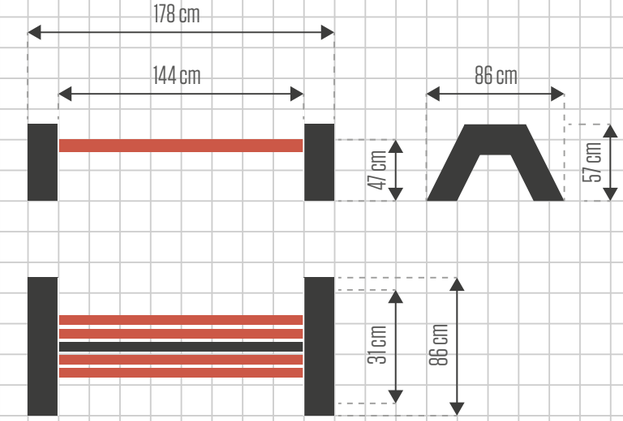



PAD 004