



UTCABÚTOR KATALÓGUS









GYŐR+ OUTDOOR

A Győr+ Média Zrt. Outdoor üzletága a közterületen, illetve parkolóházakban és sportlétesítményekben található hirdetési felületek bérbeadása mellett utcabútorok, autóbusz-utasvárók és kerékpártárolók forgalmazásával is foglalkozik.

A közterületen található **PADOK** meghatározó szerepet tölthetnek be egy park, tér vagy utca népszerűségében. Komfortosabbá, élhetőbbé teszik a járókelők és az ott lakók számára a környezetet, és elengedhetetlen kellékei a közterületen eltöltött szabadidőnek. A járókelők megpihenhetnek rajtuk, elfogyaszthatják az uzsonnájukat, vagy elidőzhetnek egy könyvvel, esetleg találkozások helyszínei lehetnek. A padok nemcsak használati tárgyak, de az utcakép meghatározó részei is. Számtalan változatukat kínáljuk, hogy minden környezethez megtalálható legyen a legmegfelelőbb utcabútor.

A közösségi közlekedés fejlesztésében és népszerűsítésében kiemelt szerepe van a buszmegállókban található fedett **UTASVÁRÓKNAK,** hiszen az utasok gyakran annyi időt töltenek el itt, mint a járműveken. A komfortos buszmegállókra egyre nagyobb igény mutatkozik. Nem csak amiatt, mert így kevesebb kényelmetlenséggel jár a várakozás, hanem a vizuális élmény miatt is, mely ma már alapvető szempont. A várók eső és szél ellen nyújtotta védelmét kifejezetten értékelik a közlekedésben részt vevők.

Egy modern nagyváros közlekedésében kiemelt szerepet kapnak a kerékpárok, mely óhatatlanul magával hozza a **KERÉKPÁRTÁROLÓK** iránti igényt is. A kifejezetten közterületre tervezett, fedett kerékpártárolónk kulturált megoldást kínál bármely városrészben a biciklik köztéri lezárásához.

PADOK
MŰSZAKI PARAMÉTEREI

FELÜLETKEZELÉS

- Tűzihorganyzott acélszerkezet
- Elektrosztatikus porlakk porszórása két rétegben
  - Tartós, kültéri anyag
  - UV-ellenálló
  - Rugalmas
- Szín: RAL 7016 *(megrendelő által meghatározott)*

ÜLŐFELÜLET

- Kültéri lazúr, vagy lakkal ellátott
- Kemény faanyag *(tölgy, akác, kőris)*

HASZNÁLT ANYAGOK, SZERKEZETEK

Az anyagválasztás során LEGALÁBB az alábbi minőségi követelményeknek megfelelő anyagok:


- ST 37-2 anyagminőségű zártacél
- S235JRG2 anyagminőségű melegen hengerelt acél durvalemez
- FE 235 B anyagminőségű melegen hengerelt laposacél
- FE 235 B anyagminőségű melegen hengerelt L-acél
- DIN-szabvány szerinti anyagminőségű rozsdamentes kötőelemek
- Kemény fa *(Brinell-skála szerint legalább 3,8-as érték),* vagy esetenként fenyő



RÁBCA

MÉRETEK

Pad hossza:	205 cm
Pad szélessége:	73 cm
Pad magassága:	47 cm
Ülés hossza:	180 cm
Ülés szélessége:	41 cm
Ülés magassága:	47 cm

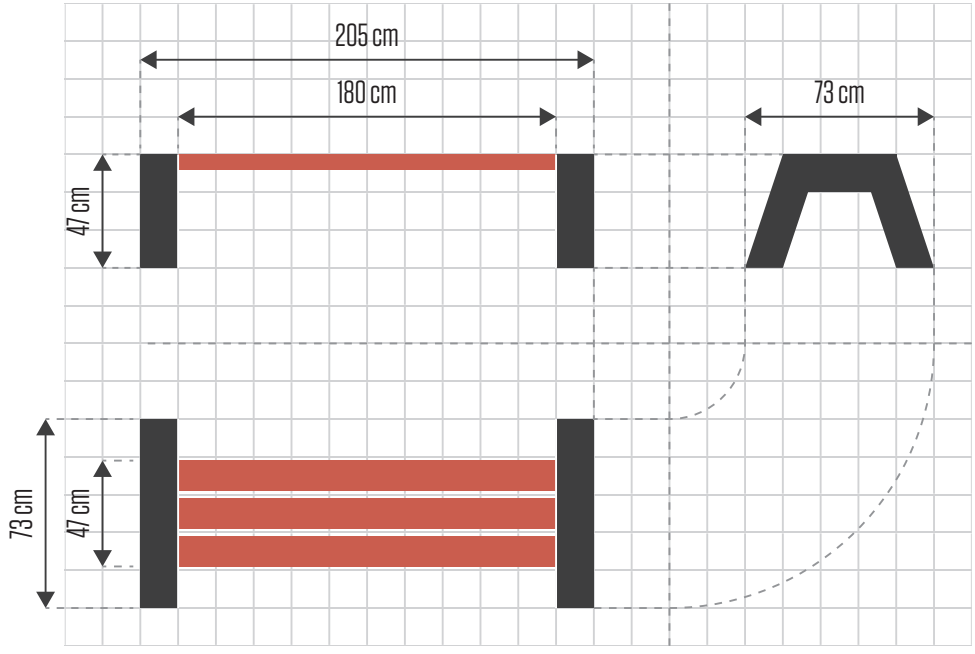




RÁBA

MÉRETEK

Pad hossza:	205 cm
Pad szélessége:	74 cm
Pad magassága:	81 cm
Ülés hossza:	180 cm
Ülés szélessége:	41 cm
Ülés magassága:	48 cm

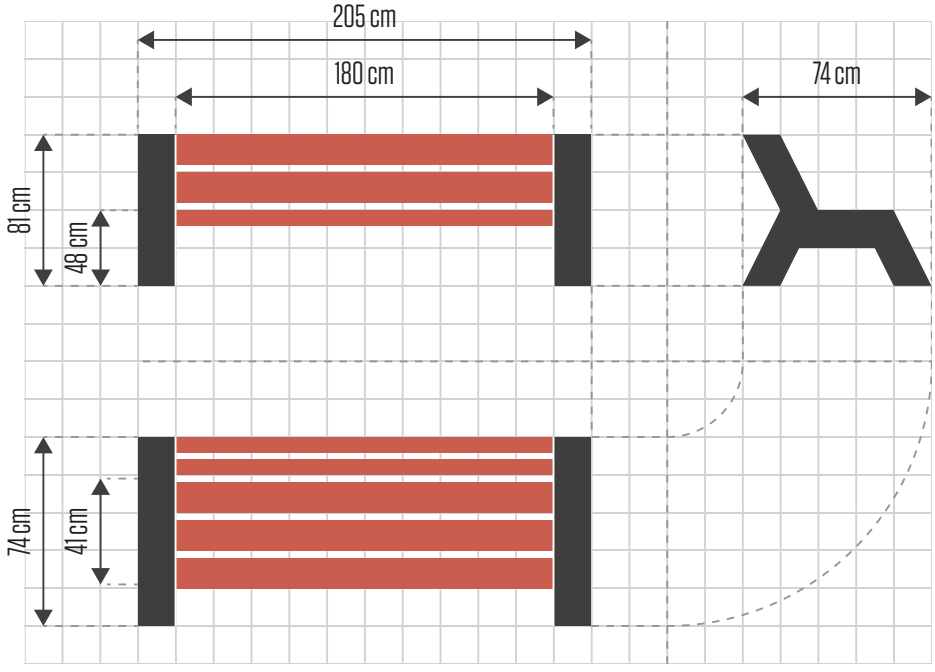




LAJTA

MÉRETEK

Pad hossza:	178 cm
Pad szélessége:	86 cm
Pad magassága:	57 cm
Ülés hossza:	144 cm
Ülés szélessége:	31 cm
Ülés magassága:	47 cm

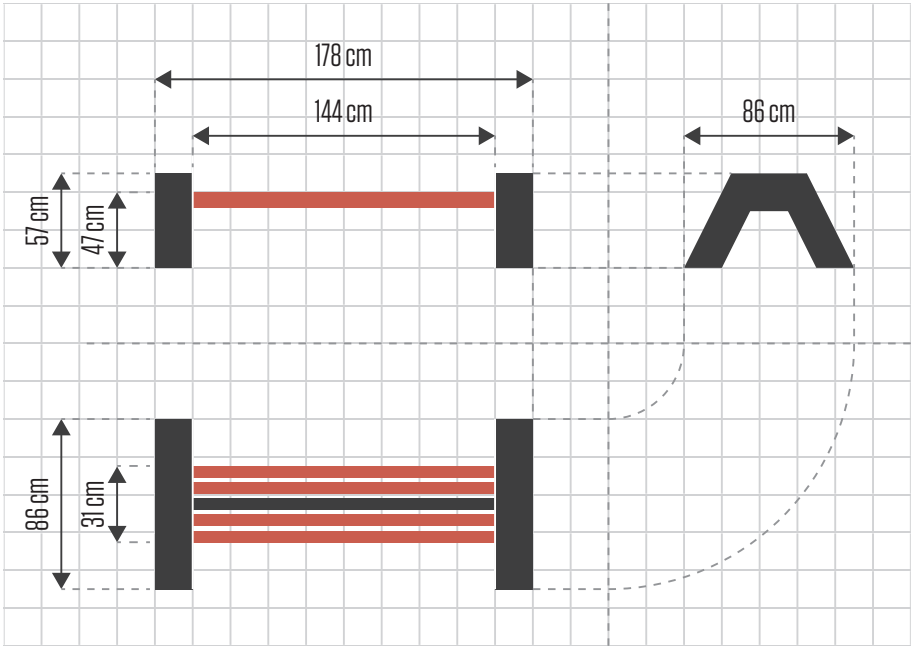




MARCAL

MÉRETEK

Pad hossza:	202 cm
Pad szélessége:	38 cm
Pad magassága:	52 cm
Ülés hossza:	202 cm
Ülés szélessége:	38 cm
Ülés magassága:	52 cm

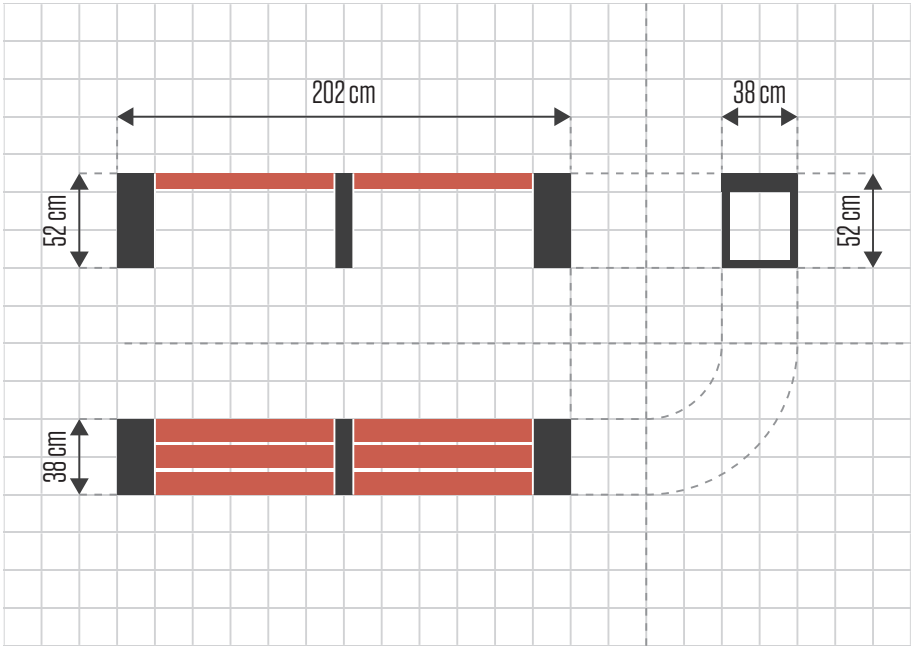




PÁNDZSA

MÉRETEK

Pad hossza:	171 cm
Pad szélessége:	31 cm
Pad magassága:	66 cm
Ülés hossza:	144 cm
Ülés szélessége:	31 cm
Ülés magassága:	52 cm

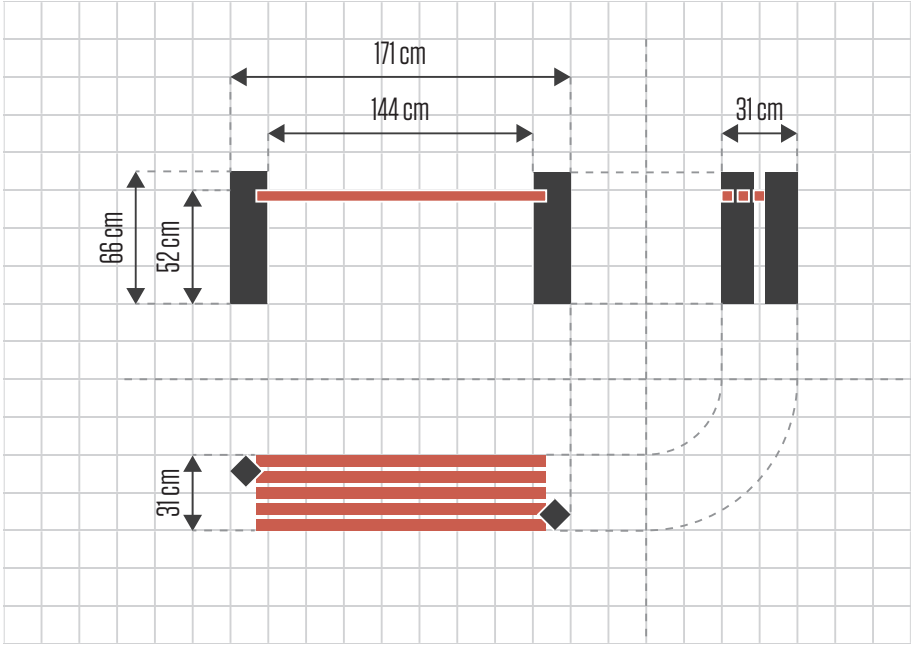




CUHA 01

MÉRETEK

Pad hossza:	176 cm
Pad szélessége:	41 cm
Pad magassága:	66 cm
Ülés hossza:	151 cm
Ülés szélessége:	41 cm
Ülés magassága:	51 cm

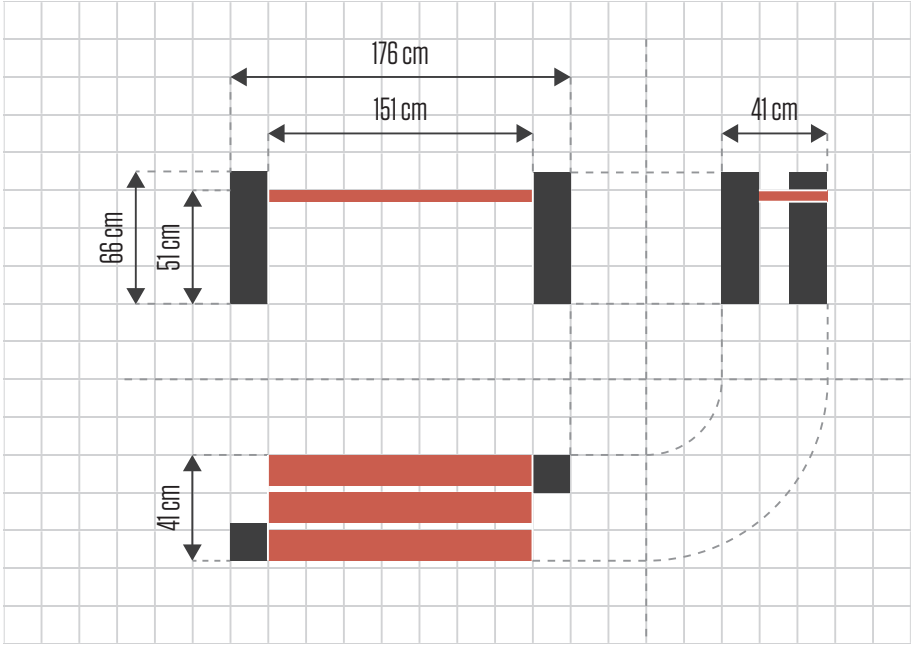




CUHA 02

MÉRETEK

Pad hossza:	207 cm
Pad szélessége:	52 cm
Pad magassága:	66 cm
Ülés hossza:	181 cm
Ülés szélessége:	40 cm
Ülés magassága:	52 cm

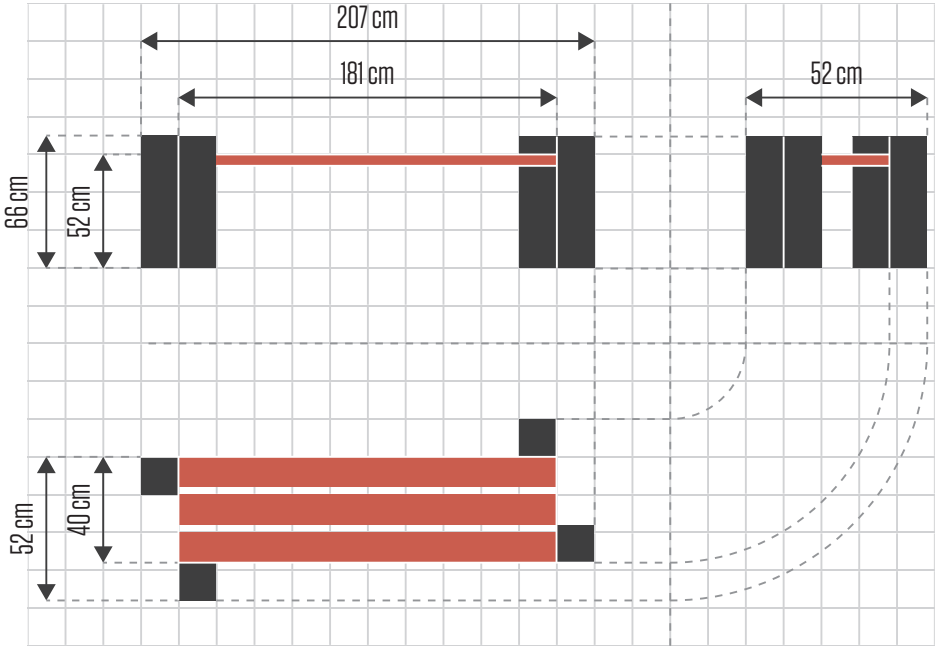




DUNA

MÉRETEK

Pad hossza:	185 cm
Pad szélessége:	73 cm
Pad magassága:	88 cm
Ülés hossza:	177 cm
Ülés szélessége:	45 cm
Ülés magassága:	42 cm

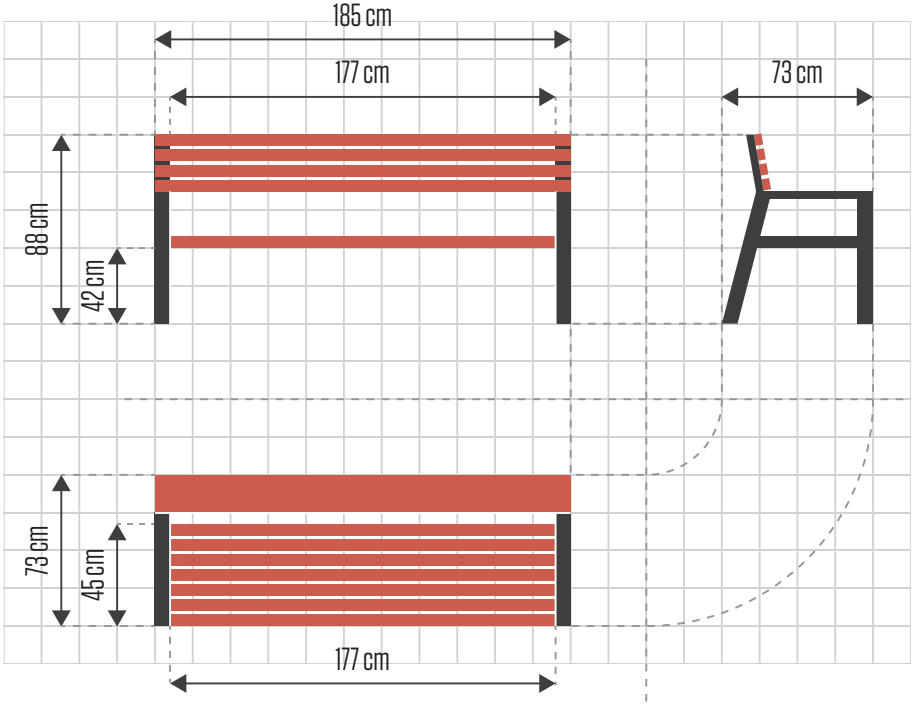




CHILL & RELAX

MÉRETEK

Pad hossza:	146 cm
Pad szélessége:	59 cm
Pad magassága:	90 cm
Ülés hossza:	146 cm
Ülés szélessége:	59 cm
Ülés magassága:	29 cm

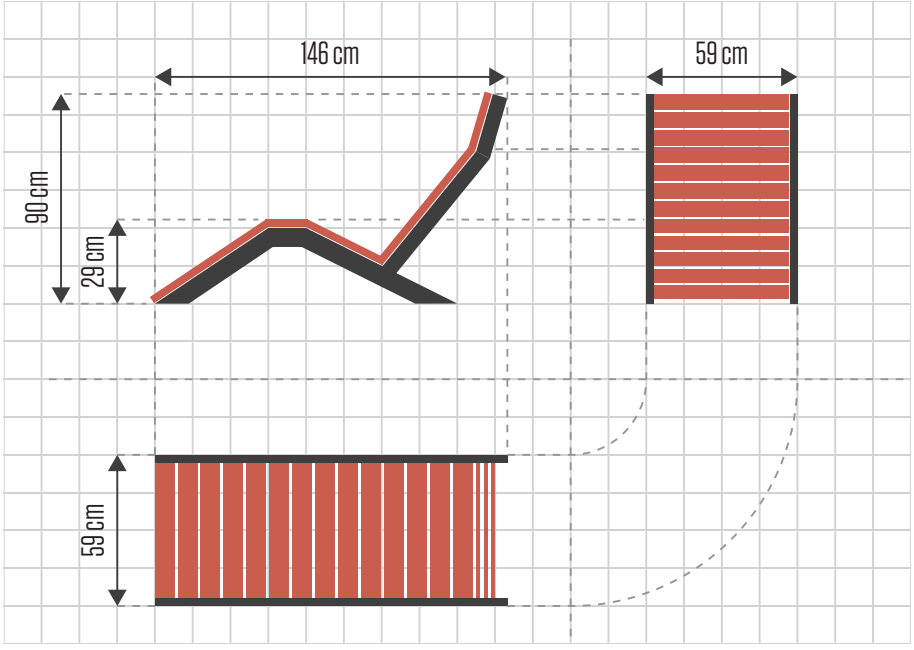

KERÉKPÁRTÁROLÓ MŰSZAKI PARAMÉTEREI

FELÜLETKEZELÉS

- Tűzihorganyzott acélszerkezet.
- Elektrosztatikus porlakk porszórása két rétegben *(Tartós, kültéri anyag, UV-ellenálló, rugalmas)*
- Szín: RAL 7016 *(megrendelő által meghatározott)*

TETŐSZERKEZET

- Lapos, enyhén lejtős tetőforma
- T-keresztmetszetű előre szűkülő profilú tetőtartókkal
- Tetőüveg: 10 mm falvastagságú víztiszta vagy anyagában színezett, ragasztott, hővédő fóliával ellátott biztonsági üveg

KERÉKPÁRTÁMASZ

- ST 37-2 anyagminőségű zártacél
- Tűzihorganyzott acélszerkezet
- UV-ellenálló

MÉRETEK

- Hosszúság: 4736 mm
- Mélység: 1760 mm
- Belmagasság: 2200 mm

ÜVEGEZÉS

- CE-tanúsítvánnyal rendelkező biztonsági ESG edzett üveg
- 8 mm falvastagságú
- Élcsiszolással ellátott
- Biztonsági jelölésekkel ellátva

HASZNÁLT ANYAGOK, SZERKEZETEK


Az anyagválasztás során LEGALÁBB az alábbi minőségi követelményeknek megfelelő anyagok:

- ST 37-2 anyagminőségű zártacél
- S235JRG2 anyagminőségű melegen hengerelt acél durvalemez
- FE 235 B anyagminőségű melegen hengerelt laposacél
- FE 235 B anyagminőségű melegen hengerelt L-acél
- DIN-szabvány szerinti anyagminőségű rozsdamentes kötőelemek
- 8 mm falvastagságú edzett biztonsági üveg
- 10 mm falvastagságú ragasztott biztonsági üveg



KERÉKPÁRTÁROLÓ

Minden nagyváros életének egyre inkább szerves része a kerékpárral való közlekedés, melynek népszerűsítéséhez a kerékpárutak hosszának bővítése mellett elengedhetetlen a köztéri kerékpártárolók építése is. Biztonságos, esőtől védett, kulturált elhelyezést tesz lehetővé tárolónk, melynek tartós alapanyagai garantálják a hosszú távú használhatóságot.

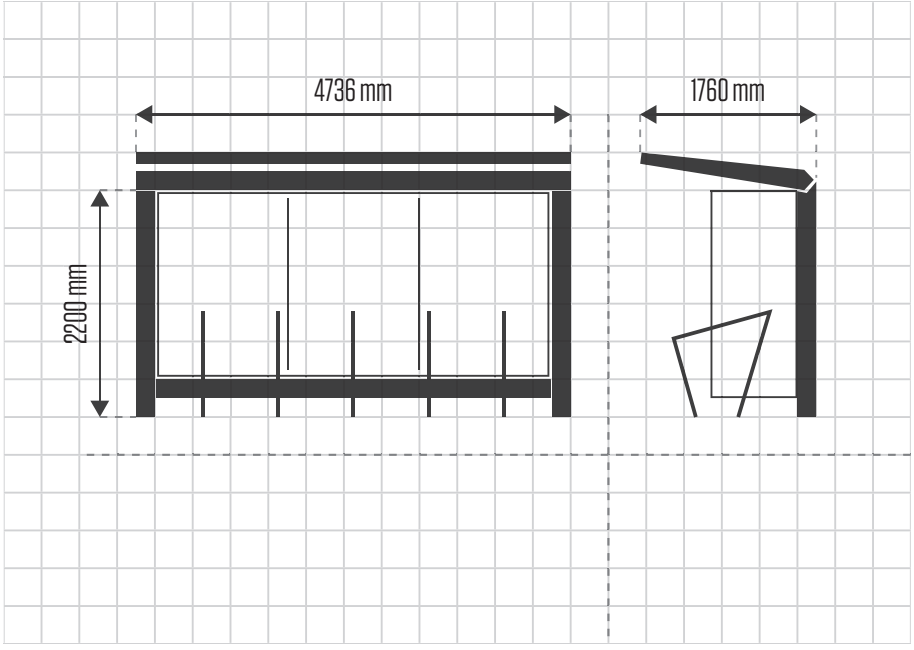

MÉRETEK

Hosszúság:	4736 mm
Mélység:	1760 mm
Belmagasság:	2200 mm

BASIC UTASVÁRÓ MŰSZAKI PARAMÉTEREI

A Győr+ Médiánál jelenleg kétféle autóbusz-utasváró érhető el. A felhasznált anyagok minősége garancia, hogy a berendezés ellenáll a használatból adódó fizikai hatásoknak. A „Basic" utasvárótípus fejlesztése során a fő szempontunk a könnyen beszerezhető alapanyagok használata és az egyszerű gyárthatóság mellett a kiváló minőség megőrzése volt, így kiváló ár/érték aránnyal rendelkezik. A kombinált felületkezelésnek köszönhetően ellenáll a fokozott igénybevételnek is. Használóinak kitűnő védelmet biztosít az időjárás viszontagságaival szemben, és a méreteinek variáhatósága nagy szabadságot biztosít a megrendelő fantáziájának. Telepítése nemcsak mélyalapozással, de betontuskóra való fémdübelezéssel is megoldható. Sorolható kivitelben is készülhet.

FELÜLETKEZELÉS

- Tűzihorganyzott acélszerkezet
- Elektrosztatikus porlakk porszórása két rétegben *(Tartós, kültéri anyag, UV-ellenálló, rugalmas)*
- Szín: RAL 7016 *(megrendelő által meghatározott)*

ÜVEGEZÉS

- CE-tanúsítvánnyal rendelkező biztonsági ESG edzett üveg
- 8 mm falvastagságú
- Élcsiszolással és biztonsági jelölésekkel ellátva

REKLÁMVITRIN

- City-Light vitrin fémszerkezete, tűzihorganyzott, antracitszürke *(RAL 7016)* színre festett, vagy szinterezett *(a megrendelő igénye szerint)*.
- Egy- vagy kétoldalas kivitelben *(helyfüggő)*, biztonsági maszkolt üvegezéssel, látható teljes üvegfelülettel – keret nem látszódhat – saját, önálló, belső LED-világítással.
- Energiatakarékos világítás, maximum 100 W beépített teljesítmény.
- Minimum 150 Cd/m^2 megvilágítási érték a megálló éjszakai megvilágítása érdekében.
- Max. 240 Cd/m^2 érték az EU-szabványoknak megfelelően.
- Méretek: körülbelül: 150 × 1300 × 1860 mm.

ÜLŐHELY-KIALAKÍTÁS

- 4 férőhelyes pad, kültéri lakkal ellátott
- A pad anyaga fenyő

TETŐSZERKEZET

- Lapos, enyhén lejtős tetőforma
- Tetőüveg: 10 mm falvastagságú víztiszta vagy anyagában színezett, ragasztott, hővédő fóliával ellátott biztonsági üveg

HASZNÁLT ANYAGOK, SZERKEZETEK

Az anyagválasztás során LEGALÁBB az alábbi minőségi követelményeknek megfelelő anyagok:

- ST 37-2 anyagminőségű zártacél
- ST 37 anyagminőségű acélcső
- S235JRG2 anyagminőségű melegen hengerelt acél durvalemez
- FE 235 B anyagminőségű melegen hengerelt laposacél
- FE 235 B anyagminőségű melegen hengerelt L-acél
- DIN-szabvány szerinti anyagminőségű rozsdamentes kötőelemek
- 8 mm falvastagságú edzett biztonsági üveg
- 10 mm falvastagságú ragasztott biztonsági üveg
- A pad anyaga fenyő




BASIC UTASVÁRÓ

IRÁNYADÓ MÉRETEK

A jelenlegi várómeretekkel megegyező méretek esetén az utcaburkolat kevésbé sérül, könnyebb helyreállítani:

Hosszúság:	4736 mm
Mélység:	1760 mm
Belmagasság:	2200 mm

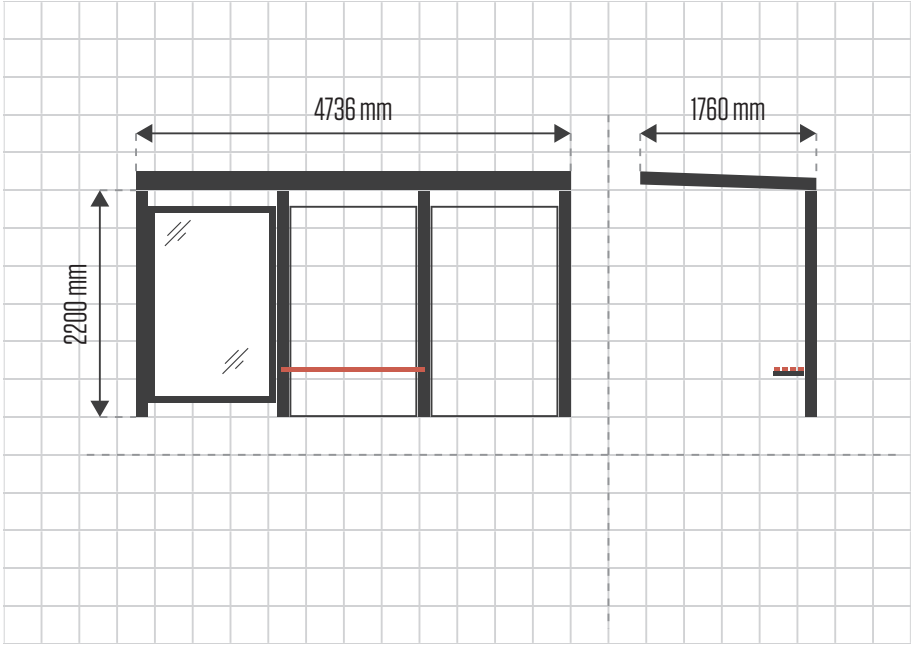

PRÉMIUM UTASVÁRÓ MŰSZAKI PARAMÉTEREI

A „Prémium” típusú utasváró ideális megoldás a városi megállók kialakításához, hiszen minden szempontból megfelel az elvárásoknak. Egy igazi designtermék, a köztér dísze. Esztétikus, időtálló, és kiváló védelmet nyújt a kényelmes várakozáshoz. Masszív, mégis légies, modern megjelenése igényesebbé teszi az utca összképét. Garantáljuk, hogy a megrendelő és közlekedők is elégedettek lesznek a berendezéssel.

FELÜLETKEZELÉS

- Tűzihorganyzott acélszerkezet
- Elektrosztatikus porlakk porszórása két rétegben *(Tartós, kültéri anyag, UV-ellenálló, rugalmas)*
- Szín: RAL 7016 *(megrendelő által meghatározott)*

ÜVEGEZÉS

- CE-tanúsítvánnyal rendelkező biztonsági ESG edzett üveg
- 8 mm falvastagságú
- Élcsiszolással és biztonsági jelölésekkel ellátva

REKLÁMVITRIN

- City-Light vitrin fémszerkezete, tűzihorganyzott, antracitszürke *(RAL 7016)* színre porfestett
- Egy- vagy kétoldalas kivitelben *(helyfüggő)*, biztonsági maszkolt üvegezéssel, látható teljes üvegfelülettel – keret nem látszódhat – saját, önálló, belső LED-világítással
- Energiatakarékos világítás, maximum 100 W beépített teljesítmény
- Minimum 150 Cd/m^2 megvilágítási érték a megálló éjszakai megvilágítása érdekében
- Maximum 240 Cd/m^2 érték az EU-szabványoknak megfelelően
- Méretek: körülbelül: 150 × 1300 × 1860 mm

ÜLŐHELY-KIALAKÍTÁS

- 4 férőhelyes pad, kültéri lakkal ellátott
- Kemény fa anyag *(tölgy, akác)*

TETŐSZERKEZET

- Lapos, enyhén lejtős tetőforma
- T-keresztmetszetű előre szűkülő profilú tetőtartókkal
- Tetőüveg: 10 mm falvastagságú víztiszta vagy anyagában színezett ragasztott, hővédő fóliával ellátott, biztonsági üveg

HASZNÁLT ANYAGOK, SZERKEZETEK

Az anyagválasztás során LEGALÁBB az alábbi minőségi követelményeknek megfelelő anyagok:


- ST 37-2 anyagminőségű zártacél
- ST 37 anyagminőségű acélcső
- S235JRG2 anyagminőségű melegen hengerelt acél durvalemez
- FE 235 B anyagminőségű melegen hengerelt laposacél
- FE 235 B anyagminőségű melegen hengerelt L-acél
- DIN-szabvány szerinti anyagminőségű rozsdamentes kötőelemek
- 8 mm falvastagságú edzett biztonsági üveg
- 10 mm falvastagságú ragasztott biztonsági üveg
- Kemény fa *(Brinell-skála szerint legalább 3,8-as érték)*



PRÉMIUM UTASVÁRÓ

MÉRETEK

Hosszúság:	4736 mm
Mélység:	1760 mm
Belmagasság:	2200 mm

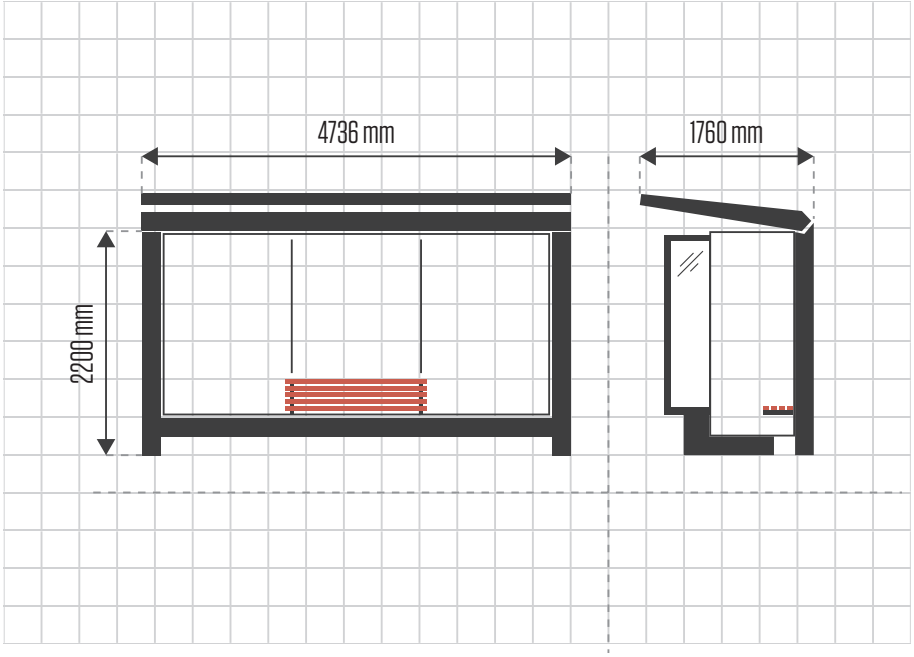

KAPCSOLAT

GYŐR+ MÉDIA ZRT.
BRUGÓS GERGELY
KÖZTERÜLETI REKLÁMÜZLETÁG-VEZETŐ

CÍM: 9023 GYŐR, KODÁLY ZOLTÁN U. 32/A.
TELEFON: +36 96/511 620
MOBIL: +36 20/555 61 04
E-MAIL: brugos.gergely@gyorplusz.hu